

Секция увлажнителя с электрическим нагревателем 550 Humi EL

Описание

Секция увлажнения испарительного типа с электрическим постнагревателем. Управление только от вентустановки Breezart. Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха.




Функции автоматики

Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме пропорционального управления (при работе с вентустановкой Breezart).

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Нагреватель | Нет |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,3 кВт-220В |
| Максимальный ток | 5,9 А |
| Масса | 15 кг |

Структурная схема



A Модуль увлажнения
E2 Электрический постнагреватель

- TS1 Аварийный датчик перегрева, возвратный
- TS2 Аварийный датчик перегрева, невозвратный
- T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности (**заказывается отдельно**)
- T2 φ2 Цифровой датчик температуры и влажности в помещении (опция ПС), (**заказывается отдельно**)
- CU Система цифровой автоматики
- CP Пульт управления (опция CP, недоступно при подключении увлажнителя к вентустановке Breezart), (**заказывается отдельно**)
- CM Вход управления от вентустановки Breezart, недоступно при использовании опции CP
- CX Вход управления «сухие контакты»

Ссылки на доп. материалы

Калькулятор для автоматического подбора оборудования:

<http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm>

Прайс-лист:

<http://breezart-tech.ru/selahu/prc.htm>

Каталог и описания оборудования:

<http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm>


Совместимые опции

| | |
|----|---|
| HC | Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел... |
| CP | Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам |


Совместимое оборудование

| | |
|-----------------|---|
| JLS26H | Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU |
| TPD-283U-H | Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем |
| ALL | Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности |
| EI-0206xx-RH-RH | Гигростат (вкл./выкл) |

Вентиляционная характеристика

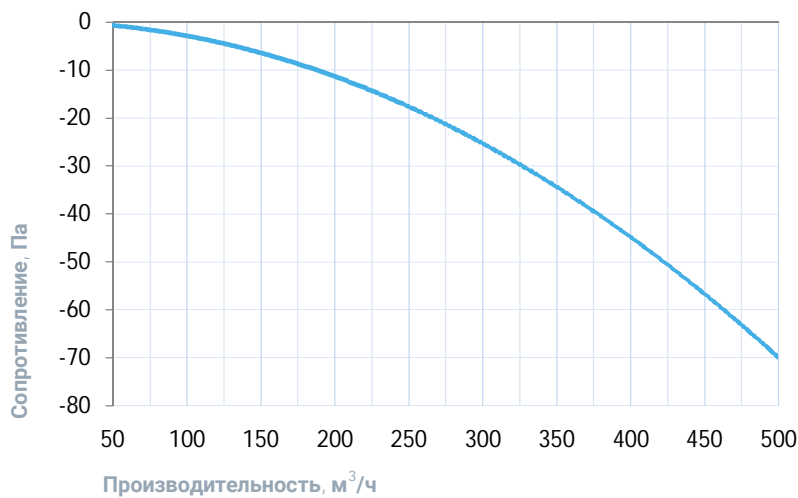

Габаритные и присоединительные размеры

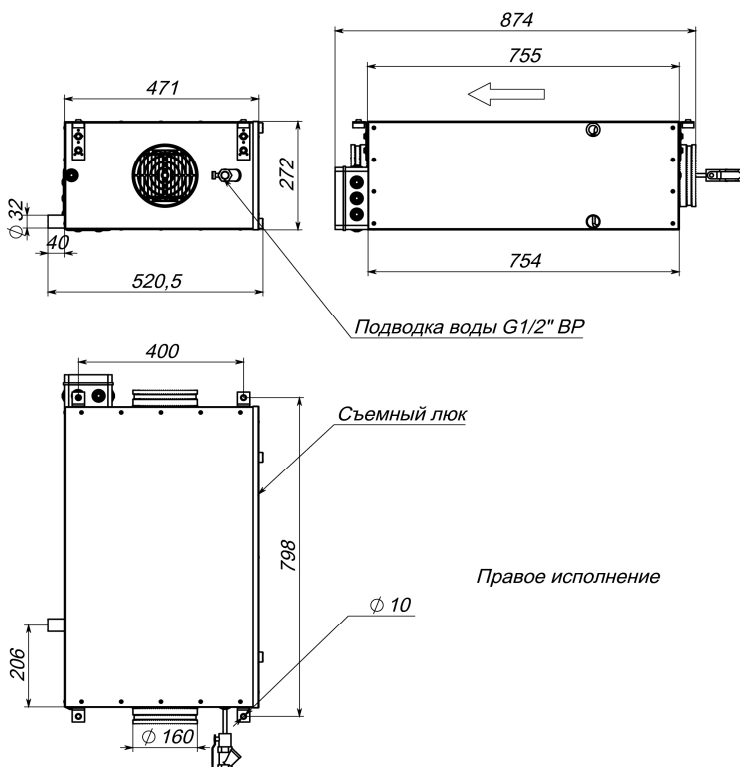

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Присоединительные размеры

Патрубок дренажа: 32 мм

Подача воды на увлажнитель: 1/2" В.Р